


Műszaki leírás

Alkalmazás

Nagy hangnyomású, rendkívül jó átviteli tulajdonságokkal rendelkező, kétutas aktív sugárzó. Kis és közepes méretű rendezvények, vendéglátó ipari helységek, ill. 1-2 fős zenekarok hangosítására alkalmas.


Felépítés

Bass-reflex elvű, 15"-os mélysugárzóval megvalósított mély, és 1"-os tölcséres nyomókamrás magas sávú meghajtás biztosítja az egyenletes hangnyomást és irányhatást. A hangdoboz trapézos oldalfal kialakítása támogatja több hangdoboz irányhelyes összeépítését.

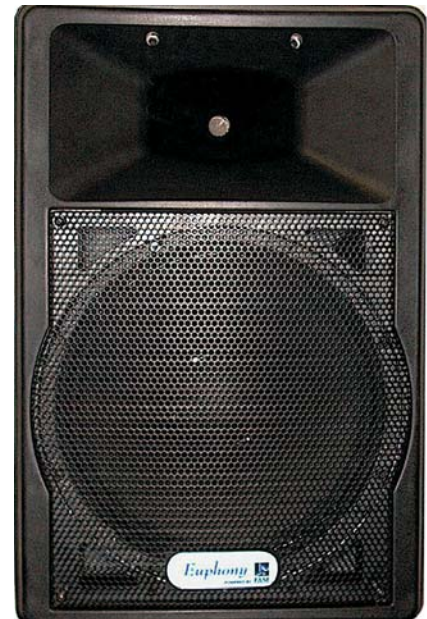

Műszaki adatok

Névleges tengelybeli érzékenység	(1m, 1W, 2 x 10 ⁻⁵ Pa)	98 dB
Névleges impedancia	(full range & biamped)	8 Ohm
Névleges terhelhetőség	European standard	200 W
	USA standard	400 W
Maximális hangnyomás tartós üzem esetén		120 dB
Maximális csúcs hangnyomás	(full range & biamped)	124 dB
Névleges átviteli sáv	(-10 dB tolerance)	55 - 22000 Hz

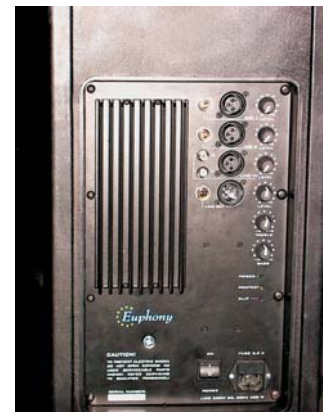

Elektromos csatlakozás	XLR, 6.3 Jack
Befoglaló méretek (mm)	680 x 470 x 380
Tömeg (kg)	32