

Műszaki leírás

Alkalmazás

Nagy hangnyomású, rendkívül jó átviteli tulajdonságokkal rendelkező mélysugárzó. A PQS rendszer elemeivel együtt működtetve, akár passzív, akár aktív hangváltóval használható. Kis és közepes rendezvényektől, több ezer fős szabadtéri koncertek hangosítására alkalmas.


Felépítés

Bass - reflex elvű, 18" mélysugárzóval megvalósított mély hajtás biztosítja a deklarált sávban az egyenletes hangnyomást. A hangdoboz méretéhez képest könnyű, az oldalfalak merevségét speciális merevítő kialakítás garantálja.

Műszaki adatok

Névleges tengelybeli érzékenység	(full range & biamped)	100 dB
Névleges impedancia	(full range & biamped)	8 Ohm
Névleges terhelhetőség	European standard	600 W
	USA standard	1200 W
Maximális hangnyomás tartós üzem esetén		132 dB
Maximális csúcs hangnyomás	(full range & biamped)	130 dB
Névleges átviteli sáv	(-10 dB tolerance)	27 - 1000 Hz

Elektromos csatlakozás	2 x N4 speakon
Befoglaló méretek (mm)	700 x 550 x 735
Tömeg (kg)	40

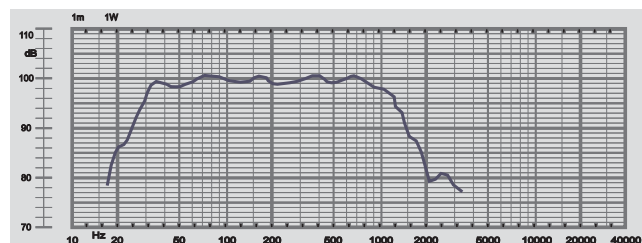

Hangnyomás - frekvencia jelleggörbe

Ajánlott további rendszer elemek

PQS 15.1	közép magassugárzó
PQM 15.1	monitor sugárzó
PPA 1200	teljesítmény erősítő
PPA 1600	teljesítmény erősítő
PPA 2400	teljesítmény erősítő
DPA 01	rendszer processzor